

Utilisation :

- . Rectification
- . Electro-érosion

new !

- . Contrôle

Exécution :

- . Grande force d'attraction engendrée par un nouveau circuit magnétique puissant avec aimants Néodyme de haute qualité.
- . Force de bridage nettement supérieure à la plupart des autres plateaux à pôles fins.
- . Commande Marche/Arrêt avec magnétisation progressive
- . Mouvement du circuit énergétique stable et précis afin d'obtenir une grande précision dans les opérations de rectification.
- . Stabilité assurée grâce à un grand nombre de vis de maintien de la plaque polaire
- . Etanchéité totale garantie
- . Surface active maximale
- . Champ magnétique bas pour travaux d'érosion
- . Hauteur du plateau réduite pour profiter au maximum de la course en Z de la machine


Force nominale : 100 N/cm²
Hauteur champ magnétique : 4 mm
Usure possible plaque polaire : 8 mm
Pas polaire : 2 mm (0,5 mm laiton + 1,5 mm acier)

| Dimensions en mm | | | | | | | |
|------------------|-----|-----|----|-----|----|----|-------------|
| TYPE | L | B | H | L1 | F | G | Poids en kg |
| FP-NEO | 130 | 70 | 40 | 101 | 10 | 10 | 3 |
| FP-NEO | 175 | 100 | 45 | 145 | 10 | 10 | 7 |
| FP-NEO | 255 | 130 | 45 | 212 | 10 | 10 | 12 |
| FP-NEO | 150 | 150 | 45 | 115 | 10 | 10 | 8 |
| FP-NEO | 250 | 150 | 45 | 215 | 10 | 10 | 13 |
| FP-NEO | 300 | 150 | 60 | 257 | 10 | 10 | 16 |
| FP-NEO | 350 | 150 | 60 | 305 | 10 | 10 | 19 |
| FP-NEO | 400 | 150 | 60 | 357 | 10 | 10 | 21 |
| FP-NEO | 450 | 150 | 60 | 407 | 10 | 10 | 24 |
| FP-NEO | 300 | 200 | 60 | 257 | 10 | 10 | 21 |
| FP-NEO | 400 | 200 | 60 | 357 | 10 | 10 | 28 |
| FP-NEO | 450 | 200 | 60 | 407 | 10 | 10 | 32 |
| FP-NEO | 500 | 200 | 60 | 455 | 10 | 10 | 40 |
| FP-NEO | 600 | 200 | 60 | 585 | 10 | 10 | 52 |
| FP-NEO | 300 | 250 | 60 | 257 | 10 | 10 | 29 |
| FP-NEO | 350 | 250 | 60 | 305 | 10 | 10 | 34 |
| FP-NEO | 400 | 250 | 60 | 357 | 10 | 10 | 40 |
| FP-NEO | 500 | 250 | 60 | 435 | 10 | 10 | 49 |
| FP-NEO | 600 | 250 | 60 | 585 | 10 | 10 | 65 |
| FP-NEO | 300 | 300 | 60 | 257 | 10 | 10 | 37 |
| FP-NEO | 400 | 300 | 60 | 357 | 10 | 10 | 47 |
| FP-NEO | 500 | 300 | 60 | 435 | 10 | 10 | 70 |
| FP-NEO | 600 | 300 | 60 | 535 | 10 | 10 | 85 |


 Exemple de commande : **2001/01/ 175x100**


LA FORCE ABSOLUE FP-NEO

- > Longue durée de vie
- > Etanchéité totale
- > Attraction à l'entrefer augmentée
- > Grande précision pour la rectification
- > Construction Robuste & Compacte
- > Gamme complète !

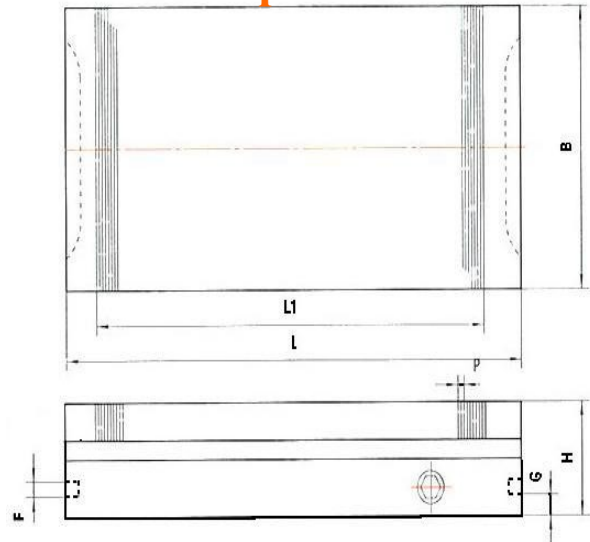

Avec système de palettisation intégré dans la semelle.


PLATEAU MAGNETIQUE Type FP-NEO